Tanklöschfahrzeug 16 (TLF 16 GMK)

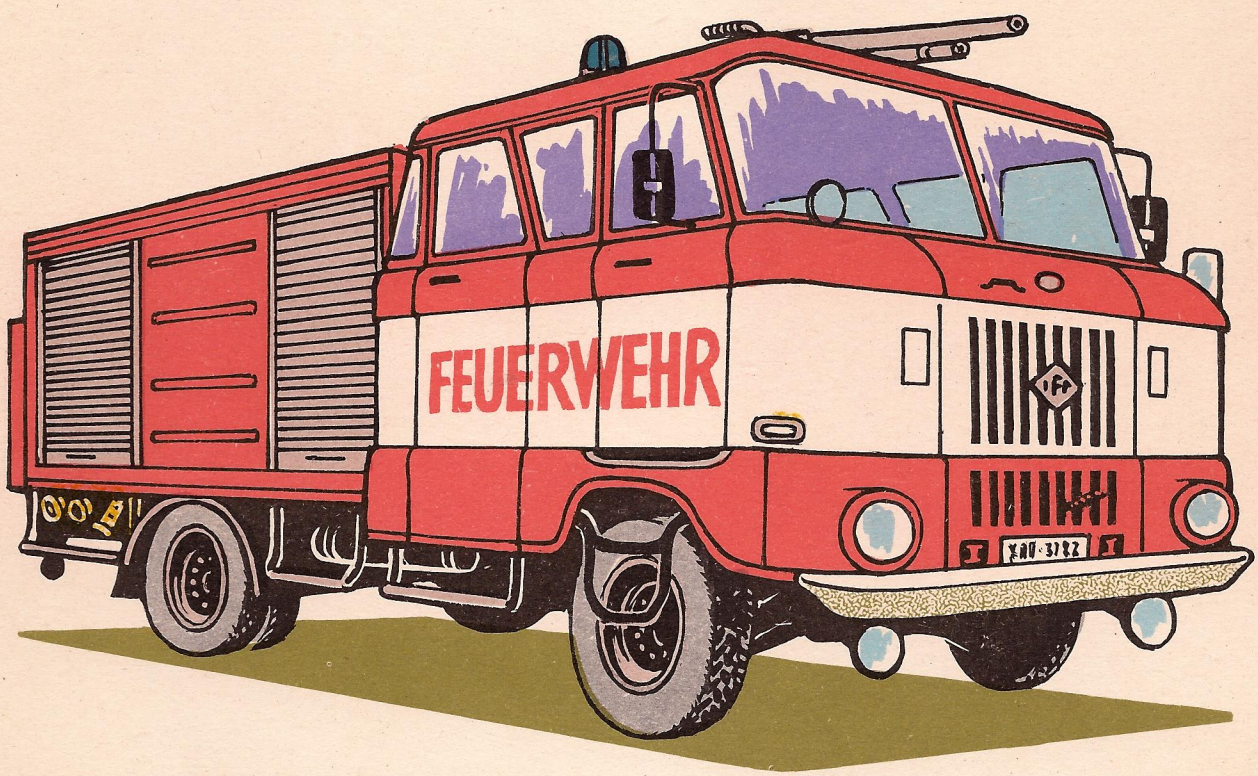

Das TLF 16 GMK (Ganzmetallkörper) auf Fahrgestell W50 ist seit 1985 im Einsatz. Es stellt eine Weiterentwicklung des Tanklöschfahrzeuges TLF 16 in Gemischbauweise dar. Die Tanks fassen 2200 l Wasser und 500 l Schaumbildner.
Das TLF 16 GMK verfügt über ein Zwillingswenderohr, das im Stand oder während der Fahrt bis 1600 l/min Wasser oder bis 900 l/min Schaumbildnerlösung geben kann.

Abmessungen:

Länge:	7000 mm
Breite:	2500 mm
Höhe:	3200 mm
Gesamtmasse:	10100 kg
Anzahl der Sitzplätze:	6

Präsidium der Volkspolizei Berlin, Abteilung Feuerwehr
Staatliche Versicherung der DDR, Bezirksdirektion Berlin

Schneide die einzelnen Teile des Fahrzeuges aus und falze sie an den gestrichelten Linien. Für den Fahrzeugkörper schneide rechts und links neben dem Dachfalz bis an das Fahrerhaus die durchgehende Linie auf (bis Rhombus).
Rhombus schneide weg. In das Dach des Fahrerhauses schneide Schlitze und in diese stecke die vorher zusammengeklebten Rundumleuchten (1) und verklebe sie. Falze den flachen Kasten (2) und klebe ihn auf die Fläche (2) am Heck des Fahrzeuges. Nun klebe den Fahrzeugkörper zusammen. Um ihn zu stabilisieren, klebe die beiden Streifen (5) zwischen die Radpaare. Falze und klebe die Teile des Wendestrahlrohres (3) wie auf der Zeichnung. Dann befestige das Rohr auf der Fläche (4) auf dem Dach des Fahrerhauses.

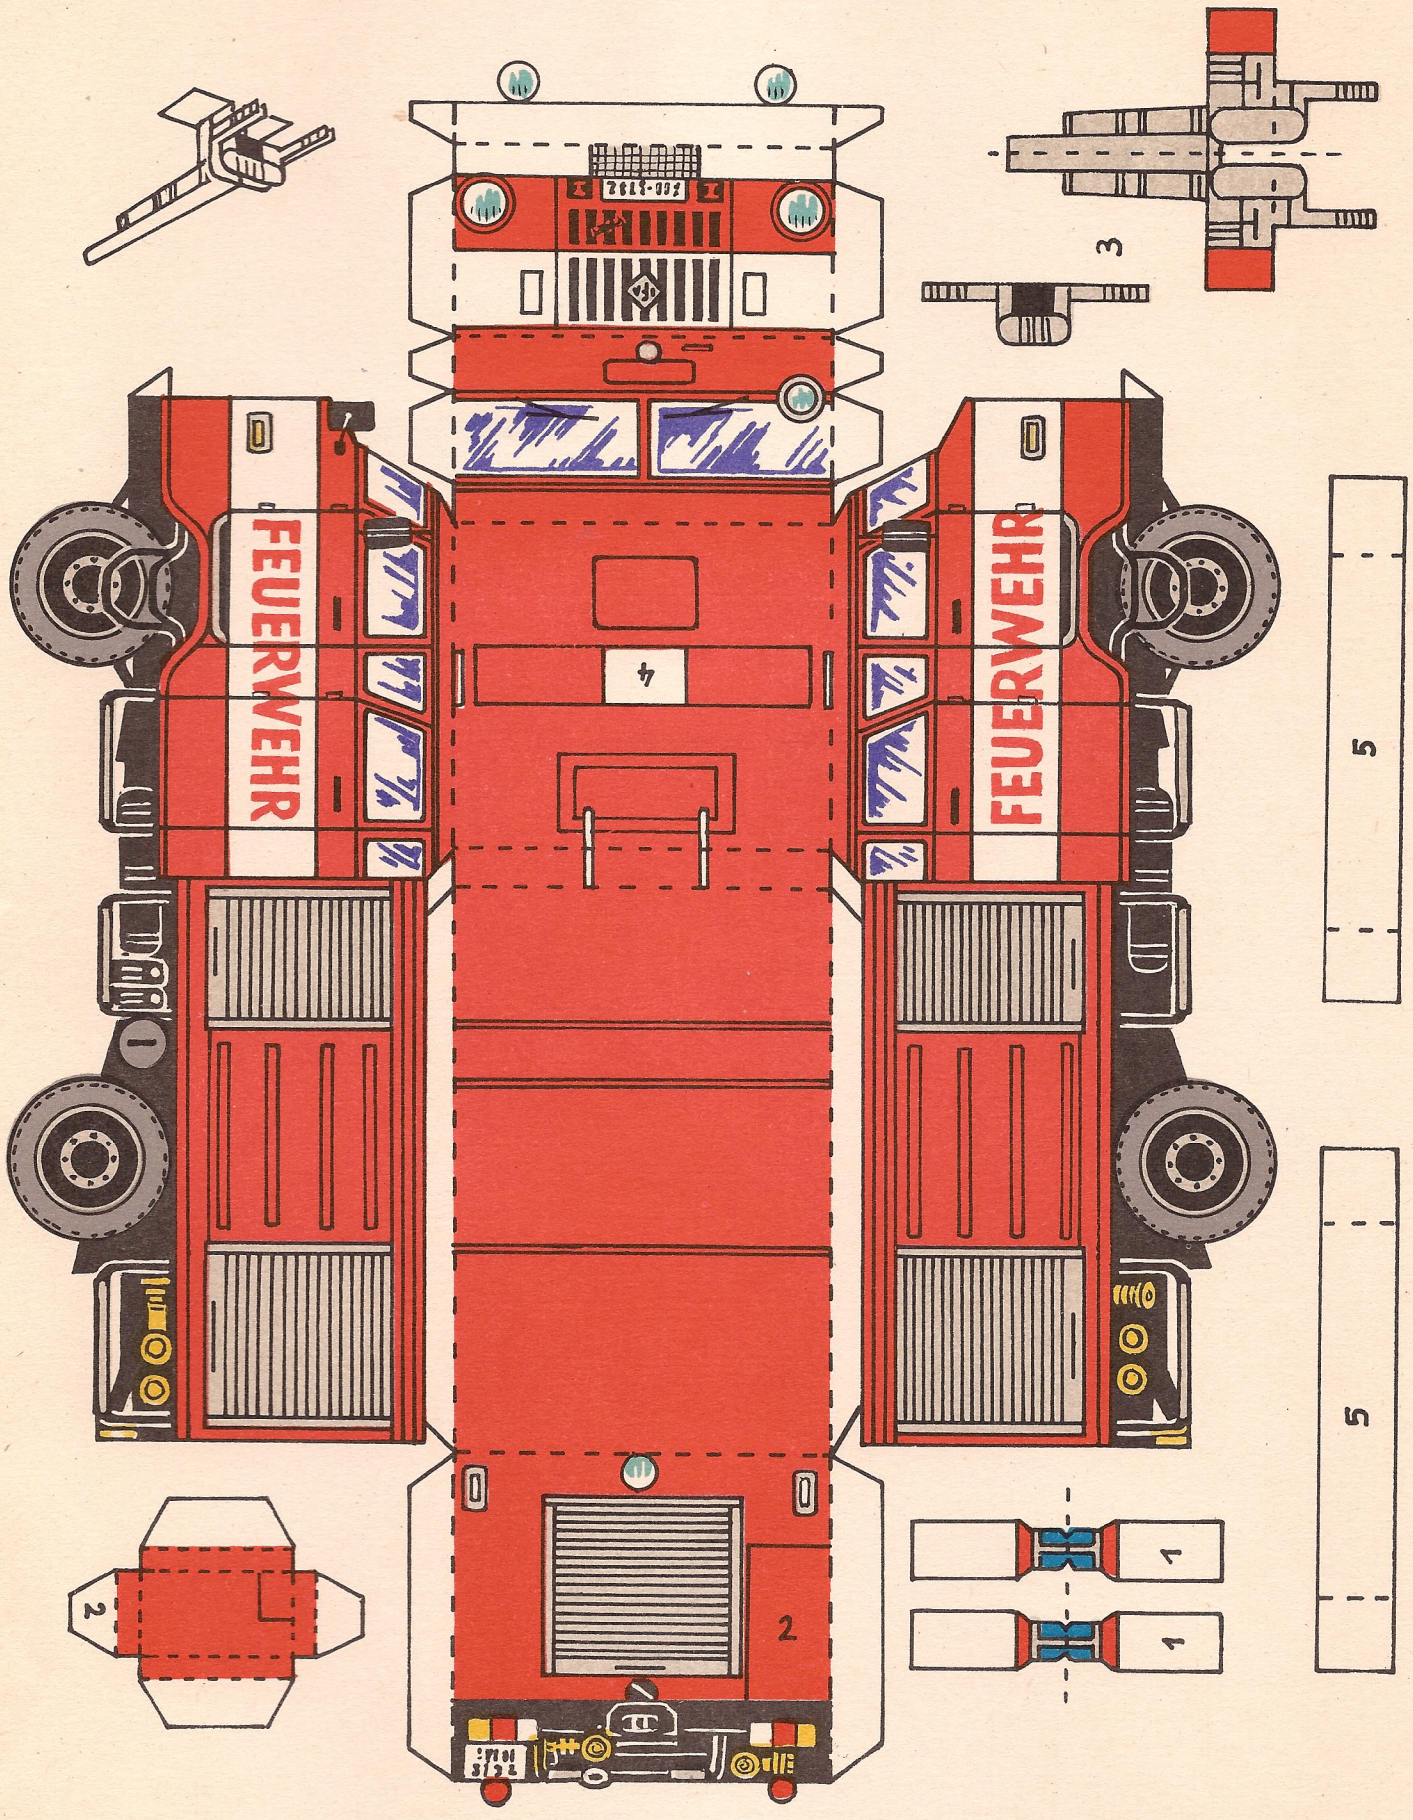
FEUERWEHR
FEUERWEHR
3
4
5
5
2
2
1
1

Druck: Ostsee-Druck Rostock, BT Wismar Ag 1066289 – 2562